

轮片特点

轮面材料:	尼龙	轮芯材料:	尼龙
轴 承:	单滚珠	胎面硬度:	75D±3
建议温度:	-30°C~90°C	运行速度:	3.2km/h

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。

- ✔ 精密304不锈钢轴承, 防锈、转动灵活
- ✔ 尼龙材质整体注塑成型, 高载, 耐磨
- ✔ 不易变形, 抗老化, 耐水解
- ✔ 配塑料护盖, 防缠绕
- ⚠ 硬质轮面, 可能会造成地板压痕
- ⚠ 运行有一定噪音













运行省力	■■■■■	优秀
磨损寿命	■■■■■	优秀
静音效果	■□□□	可接受
地面保护	■□□□	可接受

支架特点


- ✔ 踩踏省力, 解刹方便
- ✔ 304不锈钢冲压成型, 防锈防腐
- ✔ 抛光处理, 光亮美观




外形尺寸 (mm)	 载重	 轮径	 轮宽	 全高	 偏心距 F	 旋转半径 r	 旋转半径 R
1.5"	30 kg	40	20	60	25	45	67
2"	50 kg	50	22	70	23	48	67

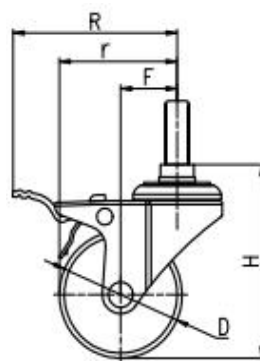


安装尺寸



平板万向 平板刹车

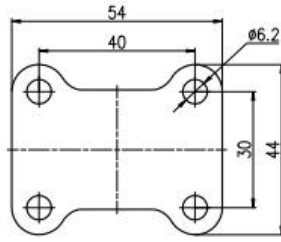

平板定向



丝杆

产品代码

产品图片



轮径

平板万向

平板定向

平板刹车

丝杆万向

丝杆刹车

1.5"

10D01-1629

10D02-1629

10D03-1629

10D04-1629

10D05-1629

2"

10D06-1630

10D07-1630

10D08-1630

10D09-1630

10D10-1630

产品特征



电解抛光, 美观简洁

凹凸设计防尘盖, 防尘, 防缠绕



双波盘转向设计, 结构稳定, 转动灵活

